

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 0440 (плотность 60)

(производства ЕС)

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

2-компонентная полиуретановая сырьевая система для изготовления термоизоляции в местах применения т.н. "in-site", например, наружные кровли, полы, наполнителя дверей холодильных камер, шкафов, производство панелей с различного рода покрытиями, а также формованных деталей, например, изоляции бойлеров, термоизоляционных оболочек. Данная система имеет сертификат Соответствия № 13792/BO BV выданный BUREAU VERITAS и используется также в судостроительной промышленности.

2-компонентная система

компонент А

компонент Б

агрегатное состояние

жидкость

ЖИДКОСТЬ

цвет

темно-красная до бурой

бурый

запах

характерный для аминов

характерный

вязкость при 25 °C [mPas]

750 + 150

максимально 250

плотность 20 °C [g/cm<sup>3</sup>]



## Система 0440 ЕС

Автор: Administrator  
13.05.2015 07:45

---

1,15

1,23

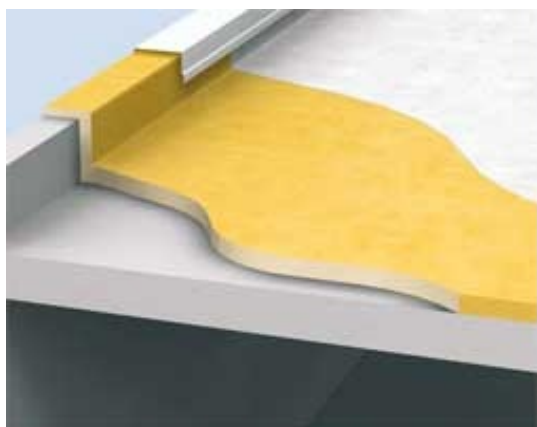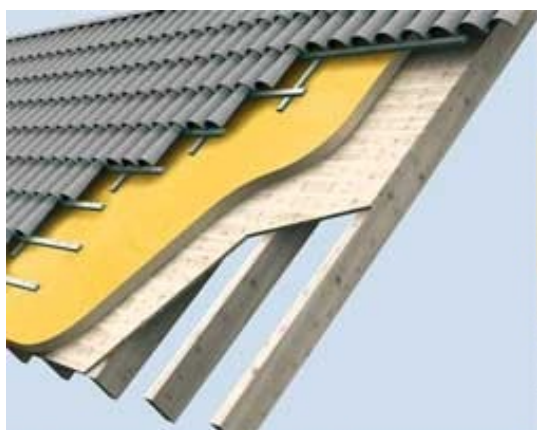



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГДП

№ 88/С-89/207

ПРОЦЕДУРА

---